

Homogenbereiche nach DIN 18300:2016 (GK 2)

Homogenbereich	A
Bodenschicht (Bezeichnung gemäß Gutachten)	Deckschichten - bindig -
Bodengruppe (DIN 18196)	UL, UM, TL, TM
Korngrößenverteilung (Körnungsbänder)	siehe Anlage 6.2.1
Anteil an Steinen [%]	0
Anteil an Blöcken und großen Blöcken [%]	0
Dichte [g/cm ³]	1,8 - 2,0
Unränierte Scherfestigkeit [kN/m ²]	10 - 60
Wassergehalt im ungesättigten Bereich [%]	20 - 30
Konsistenzzahl I _C (Konsistenz)	0,5 - 1,25 (weich - halbfest)
Plastizitätszahl I _P (Plastizität)	10 - 30 (leicht - mittel)
bezogene Lagerungsdichte I _D (Lagerungsichte)	--
Organischer Anteil [%]	< 5
Schadstoffbelastung nach EPP (Bayern) *)	Z 0

*) = Ergebnisse aus punktueller Probenahme im Zuge der Baugrunduntersuchungen, keine verbindliche Einstufung




KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Körnungsband

Homogenbereich A

Projekt	GB Deubach Ost
Projektnummer	2494-405-KCK
Auftraggeber	Stadt Ichenhausen
Anlage	6.2.1
Datum	
Entnahmedatum	
Art der Entnahme	

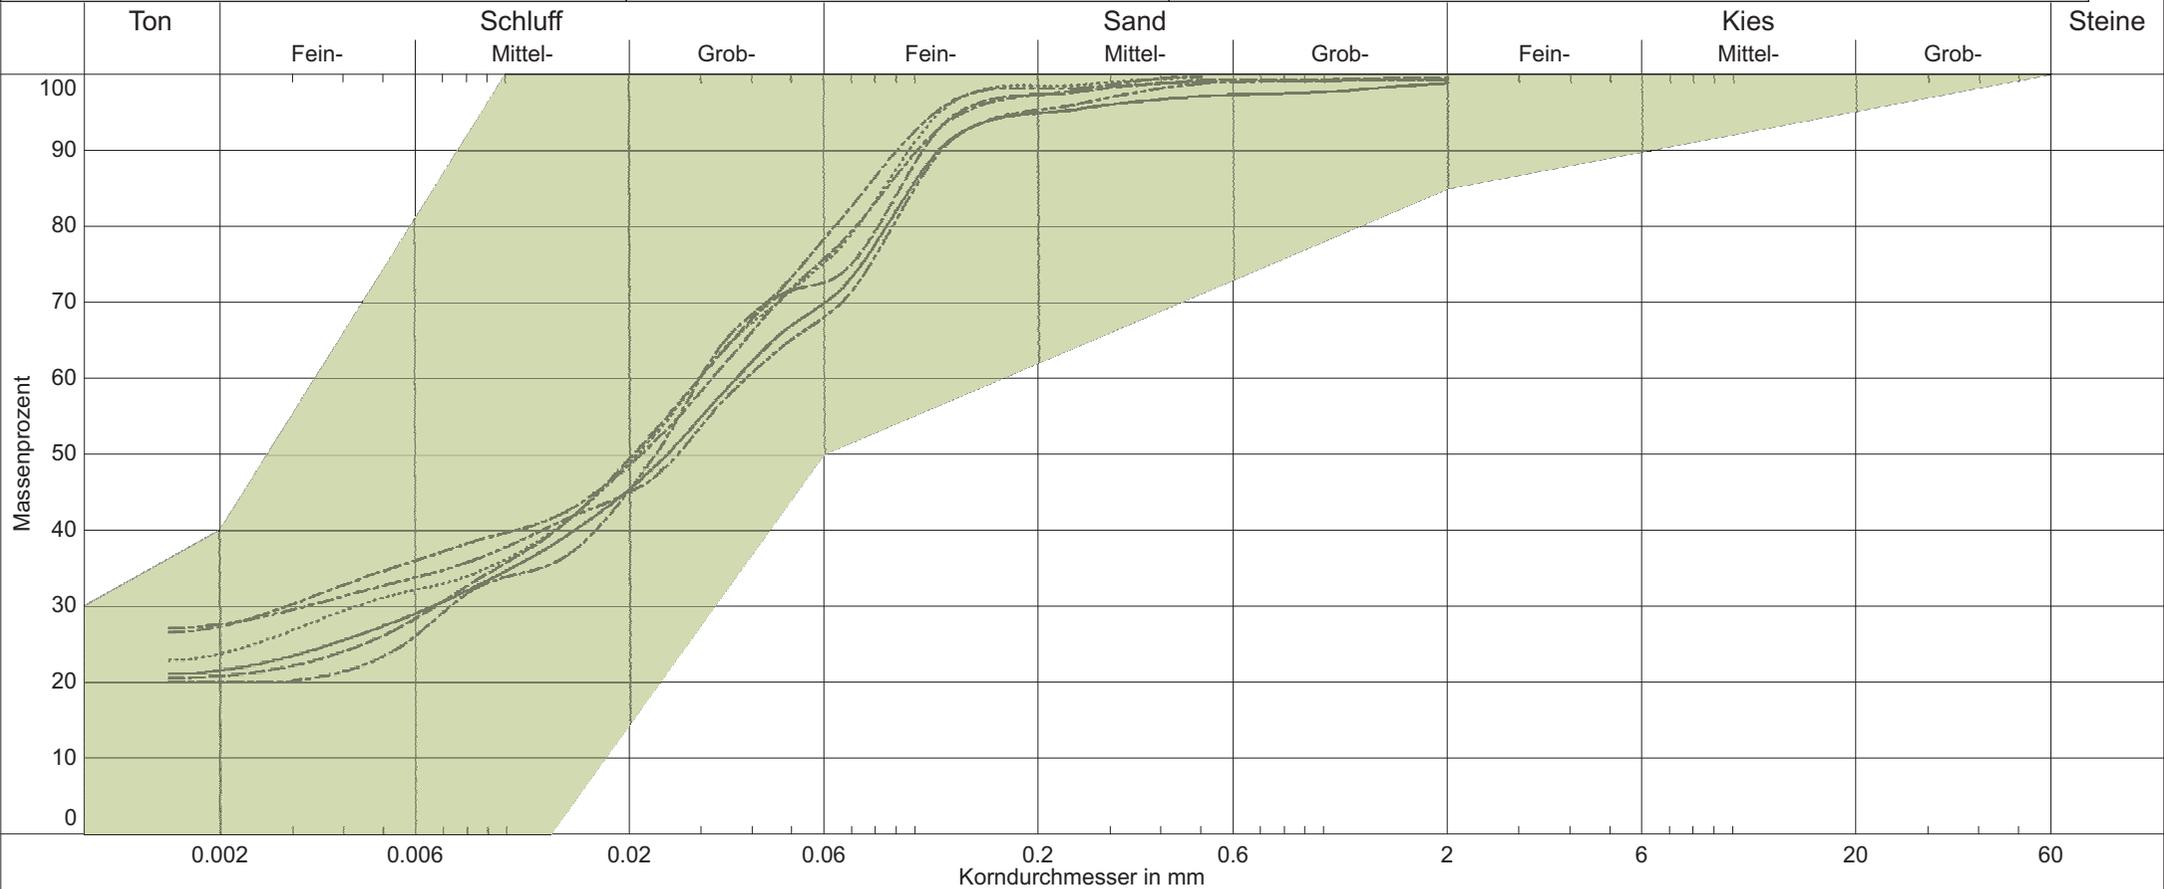

Linien	—— Sch 1/ 2,0 m	----- Sch 2/ 2,45 m	----- Sch 3/ 3,1 m	----- Sch 4/ 3,4 m Sch 5/ 1,2 m
d25	0.004 mm	0.004 mm	-	-	0.002 mm